




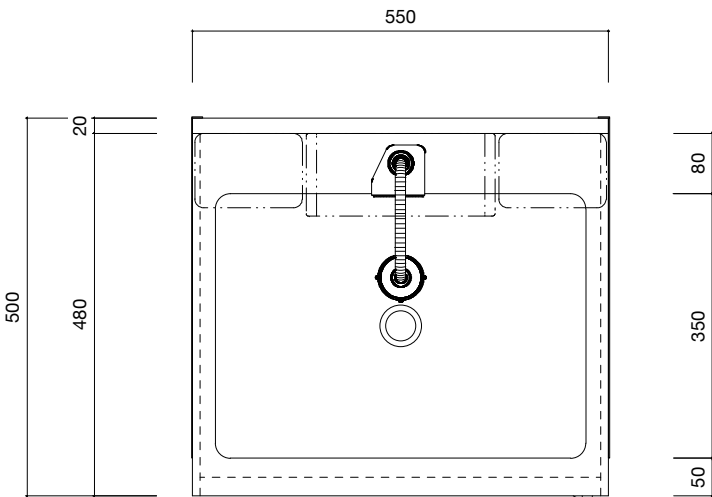



平面

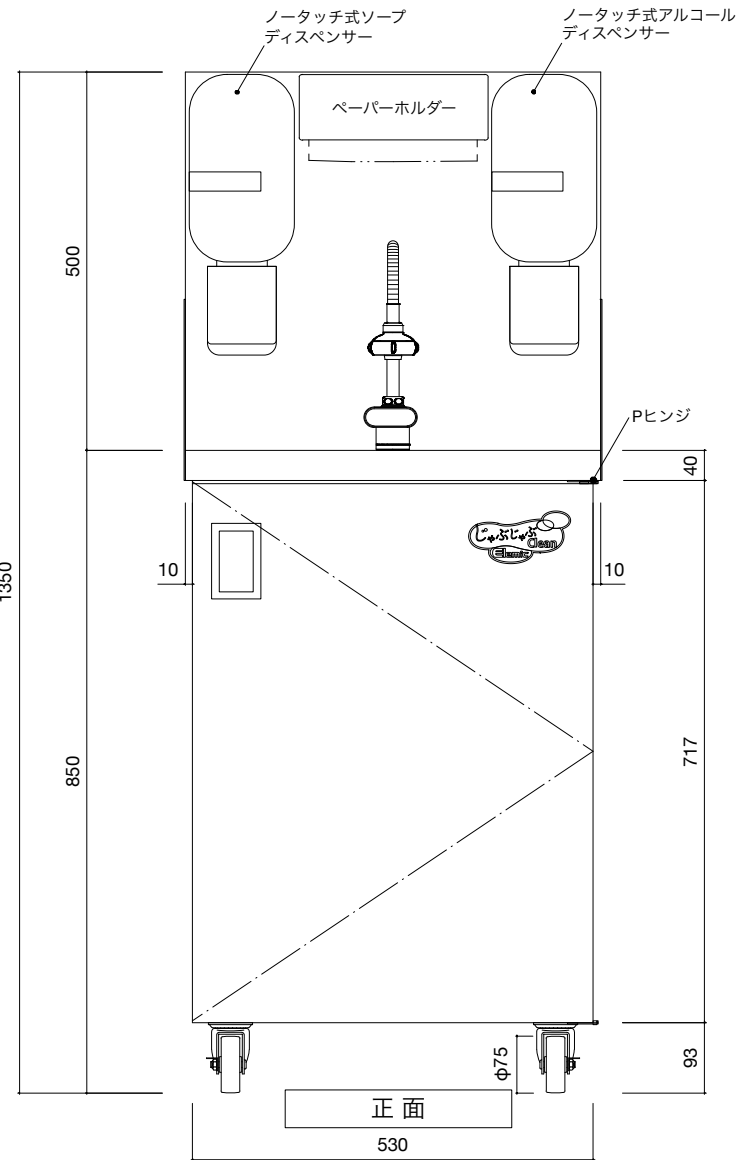

正面

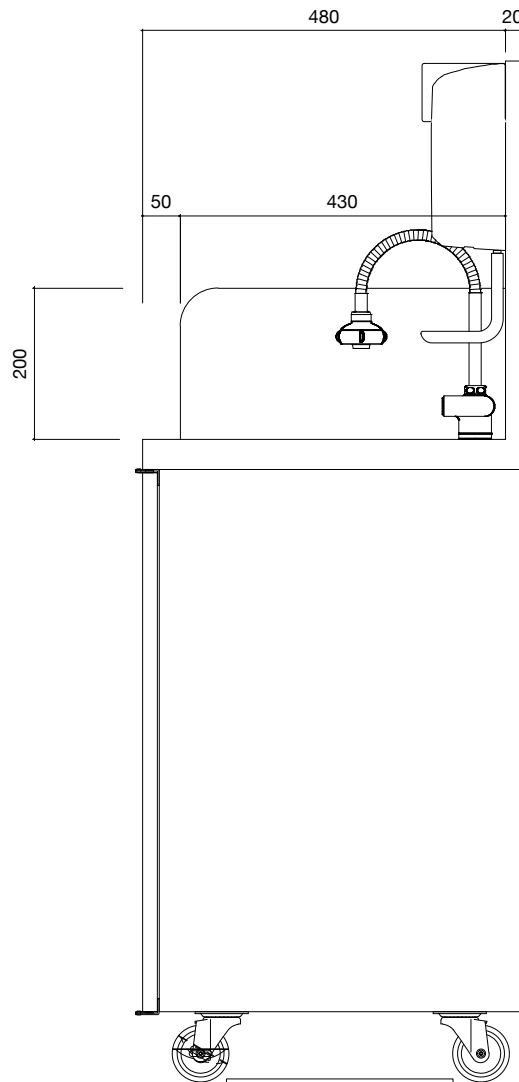

側面

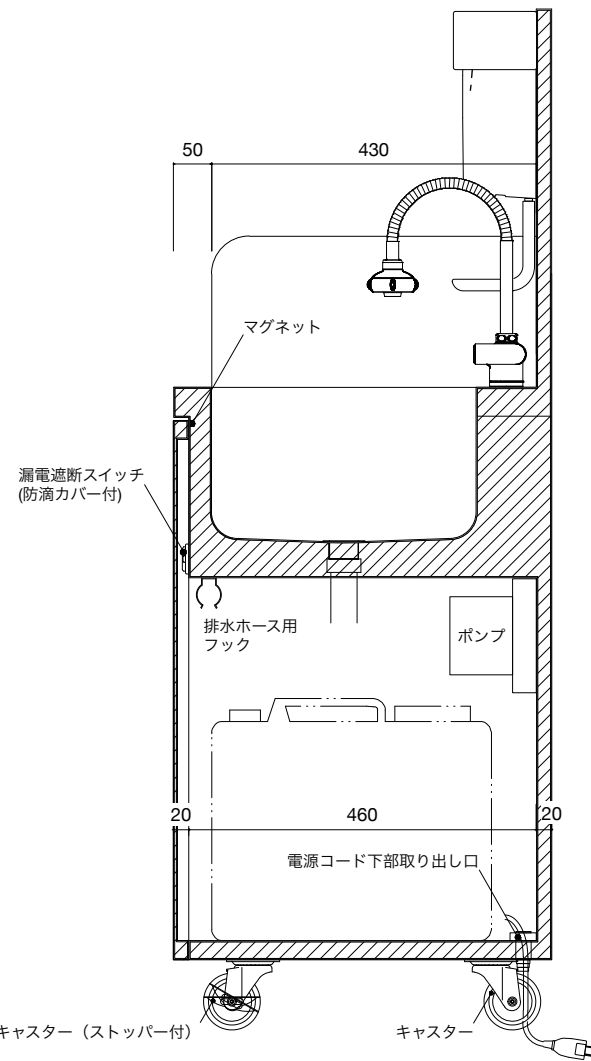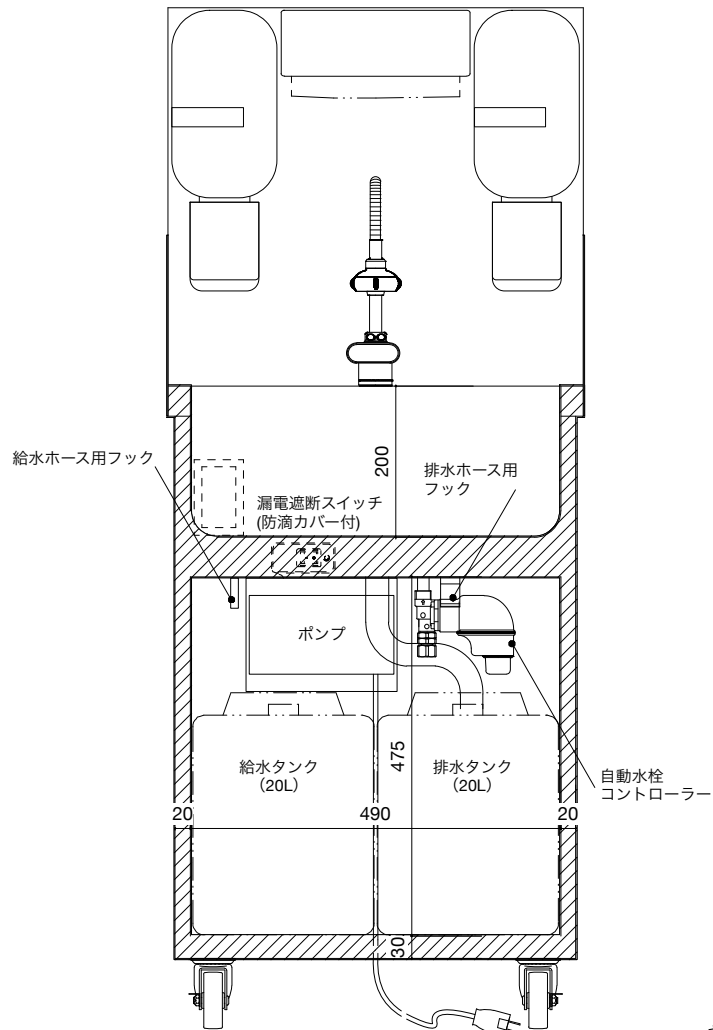

キャスター

キャスター

じゃぶじゃぶ クリーン

EMC-J550J-CLN-PN

型番

じゃぶじゃぶ クリーン

商品名

単位

尺度

作図

検図

承認

2026.5.11

日付

ELEMIC

仕様表	
外形寸法	幅550×奥行500×高さ1,350 (本体高さ850+バックガード高さ500) (mm)
本体重量	約61kg ※運転時重量 (乾燥重量 約41kg)
電源仕様	AC100V 81W
タンク容量	20L 幅240×奥行370×高さ320(mm)
部品表	
名称	材質・規格・備考
電源プラグ	スイングプラグ 差込型 2P 125V/15A 黒
電源コード	VCTFK1.25×2 黒 二重被覆 長さ約2m
漏電遮断スイッチ	AC100-120/240V 15A 15mA (防滴カバー付)
ポンプ	AC100V 0.81A 81W 自動復帰型サーマルプロテクター (OFF 120℃、ON 90℃) 最高使用水温 50℃
自動水栓	シャワー/泡沫切替式吐水タイプ DC6V (単3アルカリ乾電池×4本) センサーのすぐ近くに手をかざすと吐水 センサーのすぐ近くにもう一度手をかざすと止水
ペーパーホルダー	使用ペーパータオル「リオーレ200枚」
ノータッチ式ソープディスペンサー	DC6V (単2アルカリ乾電池×4本)
ノータッチ式アルコールディスペンサー	DC6V (単2アルカリ乾電池×4本)
シンク	SUS430 1.2mm
架台	SUS430 1.0mm
オプション	防水パン 別途ご用意があります。ご相談ください。 size:W500 × D385 × H45 (すのこ付き)



回路図