
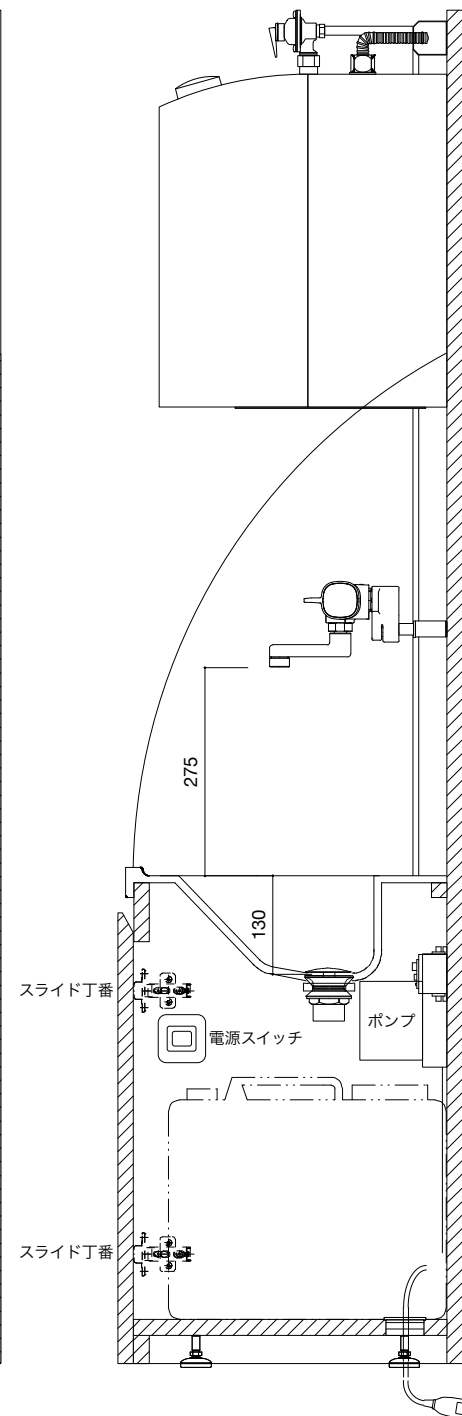
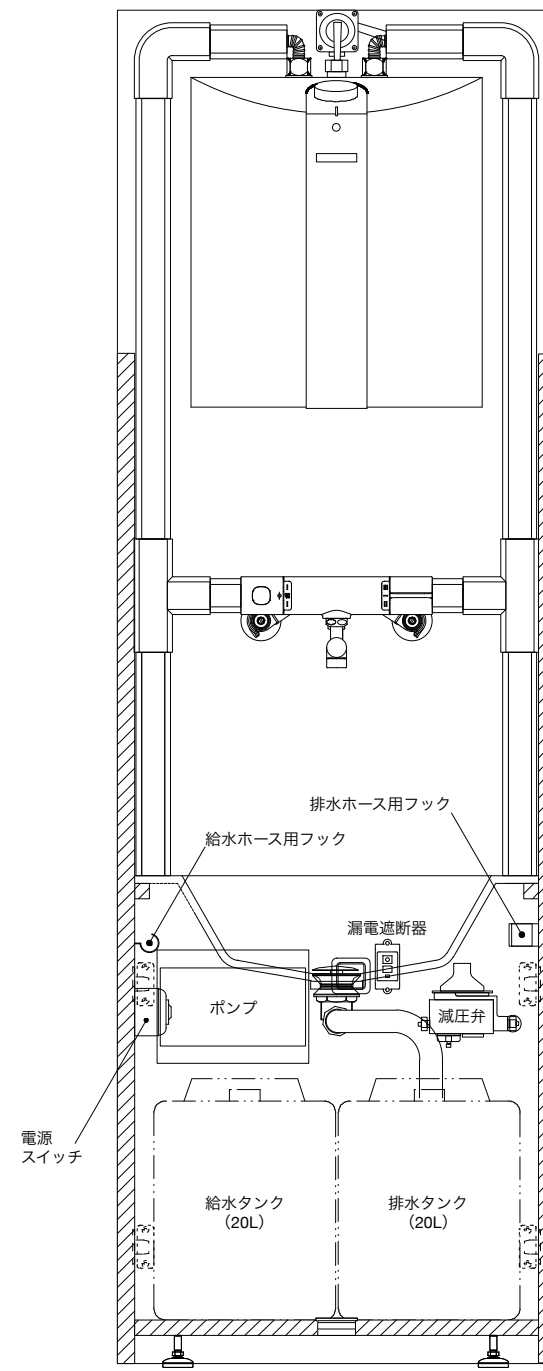
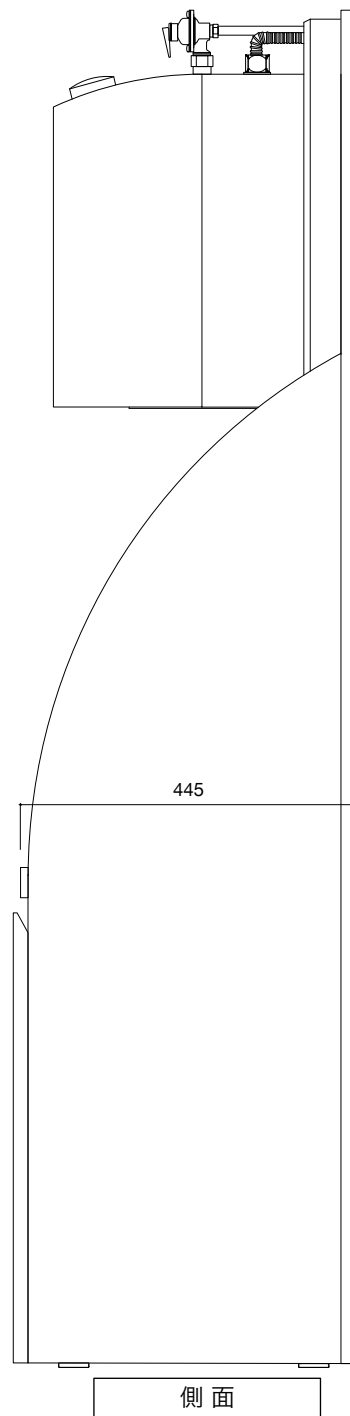



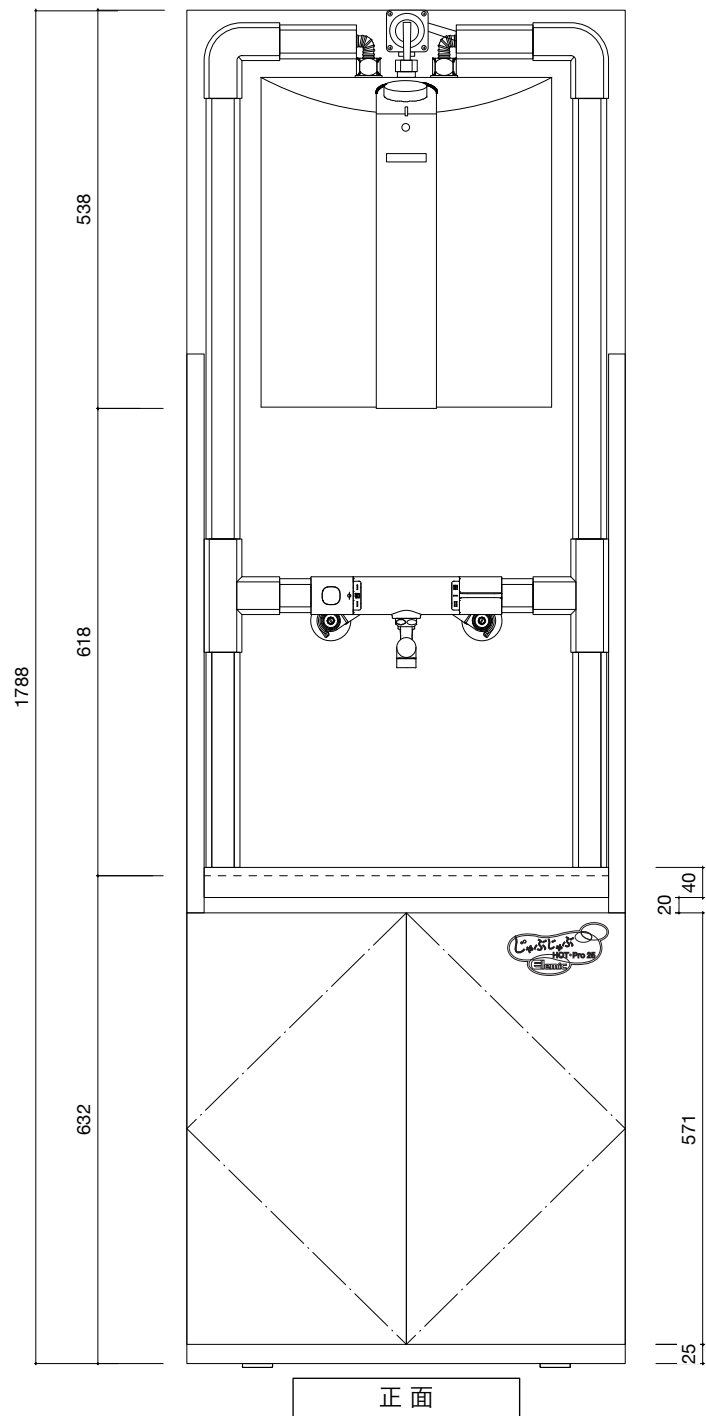

仕様表	
外形寸法	幅580×奥行455×高さ1,788 (mm) (アジャスターのぞく)
本体重量	約96kg ※運転時重量 (乾燥重量 約53.3kg)
電源仕様	AC100V 981W (電気温水器含む)
タンク容量	20L 幅240×奥行370×高さ320(mm)
部品表	
名称	材質・規格・備考
電源プラグ	スイングプラグ 差込型 2P 125V/15A
電源コード	二重被覆 長さ約1.3m
漏電遮断器	100-125V 15A 15mA (防水キャップ付)
電源スイッチ	15A 300V AC (防雨型)
ポンプ	AC100V 0.81A 81W 自動復帰型サーマルプロテクター (OFF 120°C、ON 90°C) 最高使用水温 50°C
ポンプ作動表示ランプ	AC100V (AC100~120V)LED形 (青) 防水
電気温水器	AC100V 900W 22.7L 沸き上げ温度MAX 60°C
水栓	サーモスタット式混合水栓 温度調節ハンドル40°Cストッパー付き 吐水管長さ80mm
洗面器	人工大理石 白色 10t マット仕上げ (W408×D270×H130mm)
天板	色：白 天板上部：人工大理石 内部地板：メラミン化粧板 側面・内部：ポリ板

E L E M I C	日付	承認	検図	作図	尺度		単位	商品名	型番
	2026.5.11	三木	井上	永田	A3	1/10	mm	じゃぶじゃぶ HOT・Pro	EMC-J550-HOT・Pro