

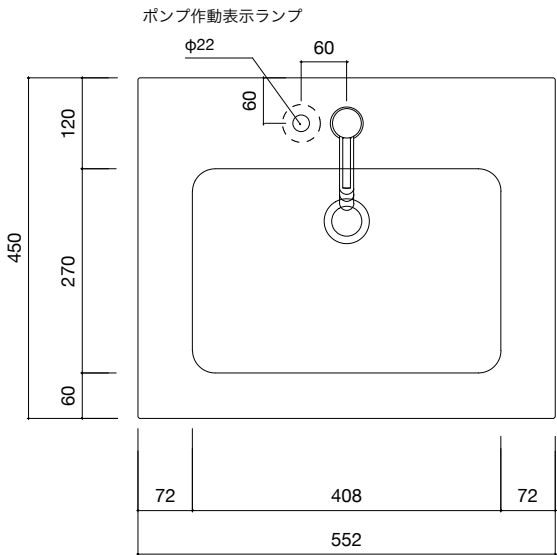
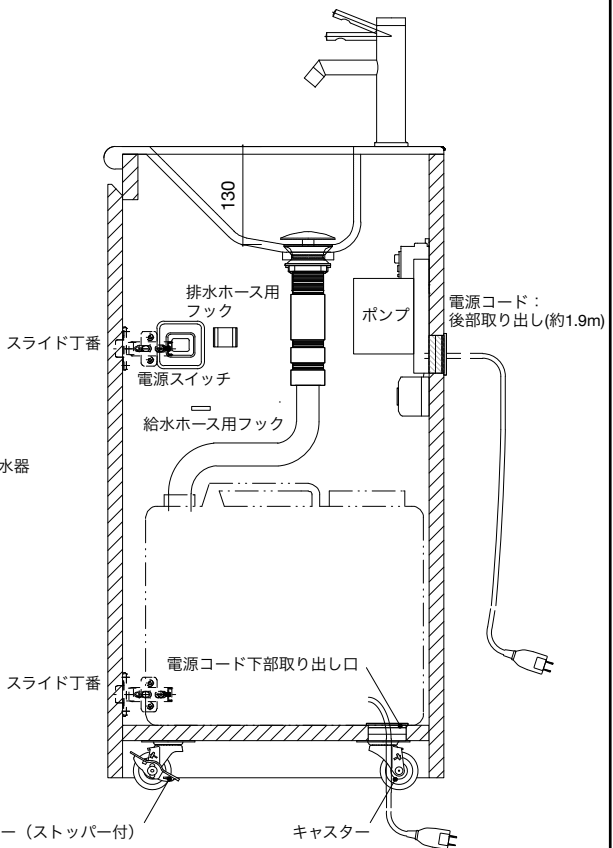
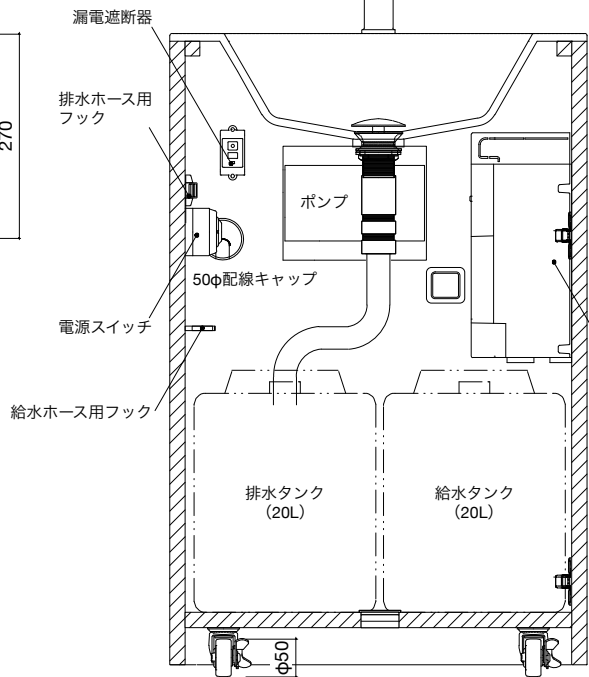
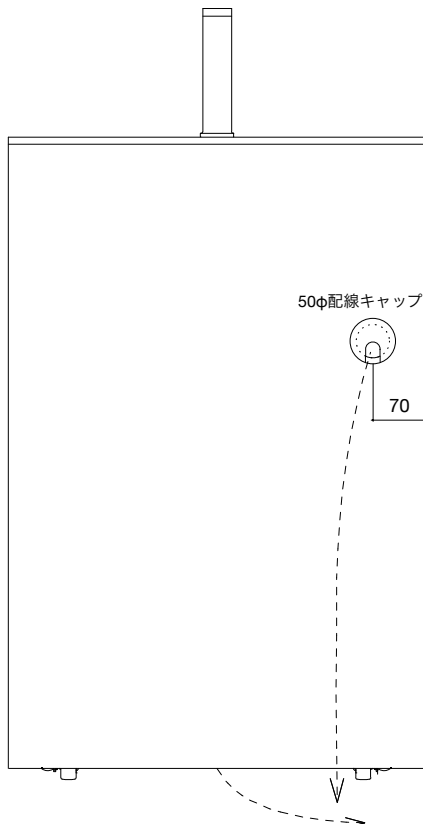


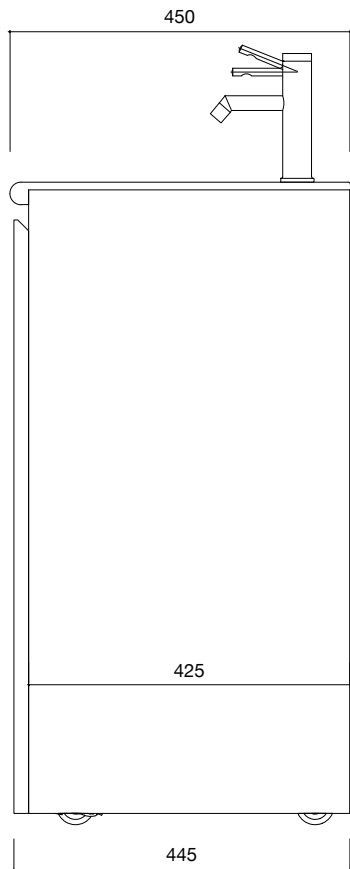

仕様表	
外形寸法	幅552×奥行450×高さ1020（本体高さ850+水栓高さ170）(mm)
本体重量	約 60kg ※運転時重量（乾燥重量 約37kg）
電源仕様	AC100V 681W（電気温水器含む）
タンク容量	20L 幅240×奥行370×高さ320(mm)
部品表	
名称	材質・規格・備考
電源プラグ	スイングプラグ 差込型 2P 125V/15A
電源コード	二重被覆 長さ約1.9m（後部取り出し時）
漏電遮断器	100-120V 15mA（防水キャップ付）
電源スイッチ	15A 300V AC（防雨型）
ポンプ	AC100V 0.81A 81W 自動復帰型サーマルプロテクター（OFF 120℃、ON 90℃） 最高使用水温 50℃
ポンプ作動表示ランプ	AC100V (AC100~120V) LED形 (青) 防水
電気温水器	AC100V 600W 3L 出湯温度 約36℃
水栓	シングルレバー混合栓 泡沫吐水 クロムメッキ仕上げ
洗面器	人工大理石 白色 10t マット仕上げ (W408×D270×H130mm)
架台	色：白 天板上部：人工大理石・内部地板：メラミン化粧板 側面・内部：ポリ板
回路図	

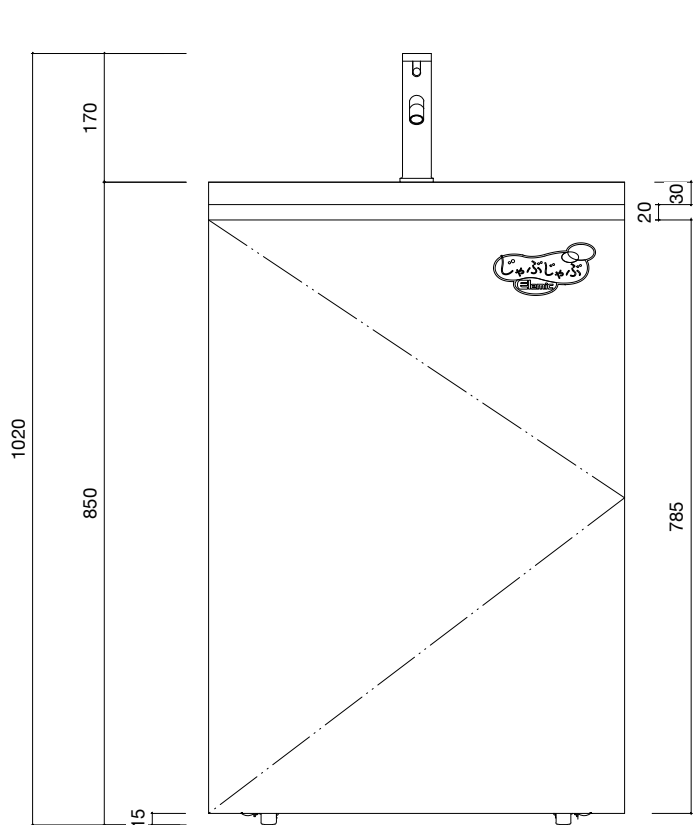

電源コード下部取り出し口 後部・下部
どちらかをお選びいただけます。

ELEMIC

日付	承認	検図	作図	尺度	単位	商品名	型番
2026.5.11	三木	井上	永田	A3 1/10	mm	じゃぶじゃぶ HOT	EMC-J550-HOT-LD