




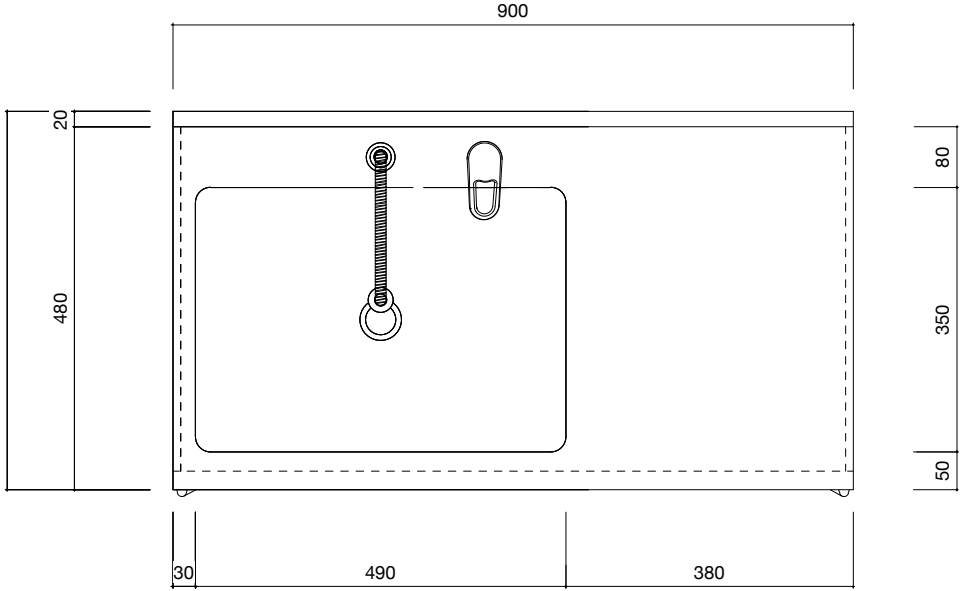



平面

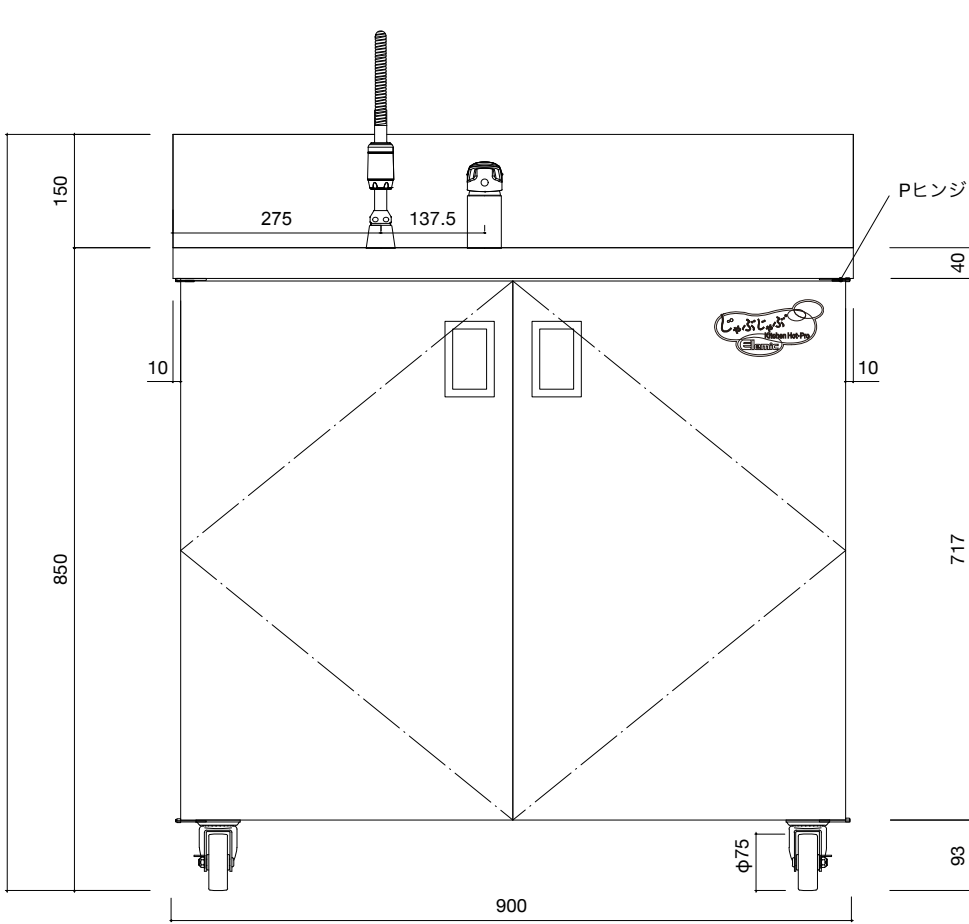

正面

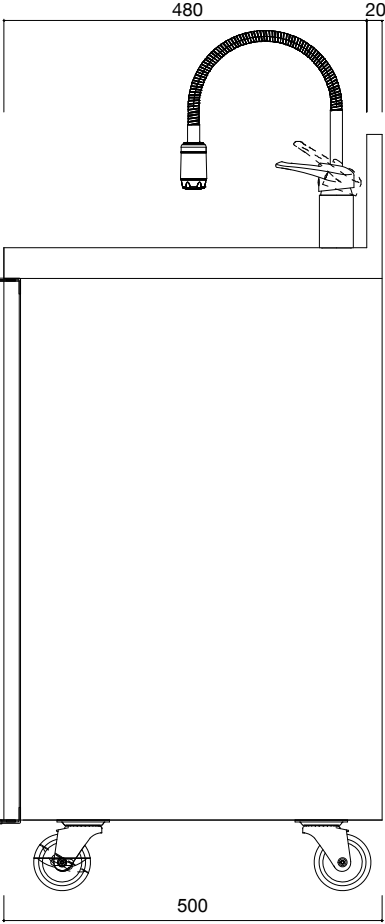

側面

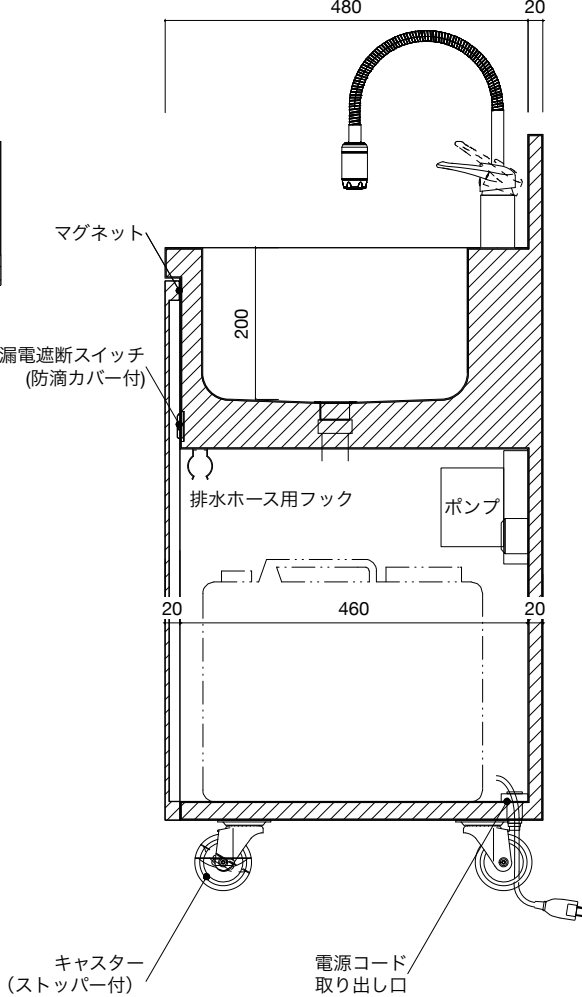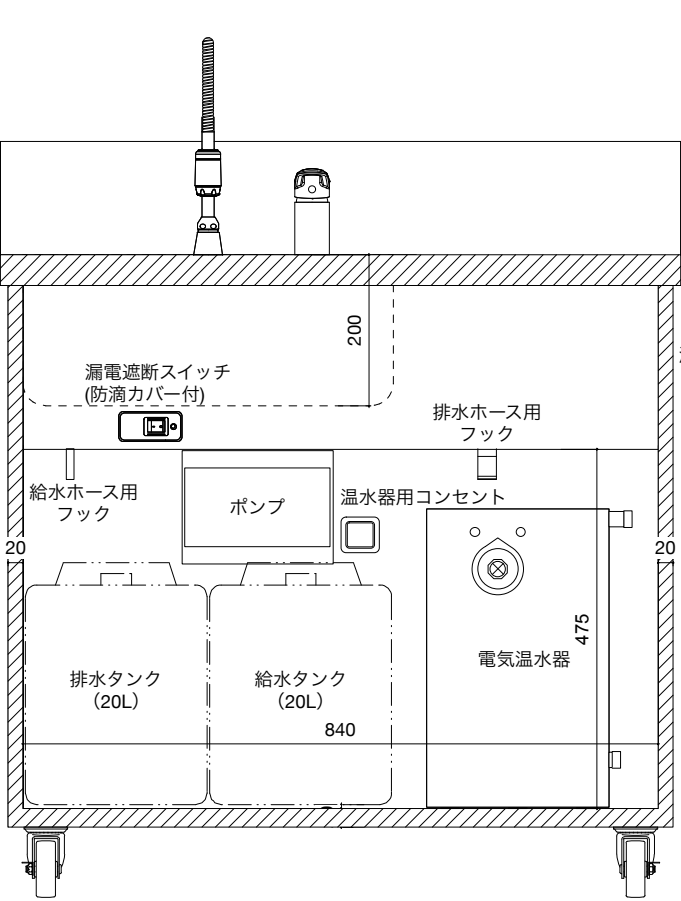

仕様表	
外形寸法	幅900×奥行500×高さ1000 (本体高さ850+バックガード高さ150 水栓パイプ部除く) (mm)
本体重量	約93kg ※運転時重量 (乾燥重量約61kg)
電源仕様	AC100V 1181W (電気温水器含む)
タンク容量	20L 幅240×奥行370×高さ320(mm)
部品表	
名称	材質・規格・備考
電源プラグ	スイングプラグ 差込型 2P 125V/15A 黒
電源コード	VCTF1.25×2 黒 二重被覆 長さ約2m
漏電遮断器	100-120V 15mA (防水キャップ付)
電源スイッチ	AC100-120/240V 15A 15mA (漏電遮断機能、防滴カバー付)
ポンプ	AC100V 0.81A 81W 自動復帰型サーマルプロテクター (OFF 120℃、ON 90℃) 最高使用水温 50℃
電気温水器	AC100V 1.1kw 12L貯湯式 設定温度30～75℃可変式
水栓	シングルレバー混合栓 (シャワー付)
シンク	SUS430 1.2mm
架台	SUS430 1.0mm
オプション	防水パン 別途ご用意があります。ご相談ください。 size:W500×D385×H45 (すのこ付き)
回路図	

ELEMIC

日付	承認	検図	作図	尺度	単位	商品名	型番
2026.5.11	三木	井上	永田	A3 1/10	mm	じゃぶじゃぶ キッチンHOT-Pro	EMC-J900-KTN-HP