
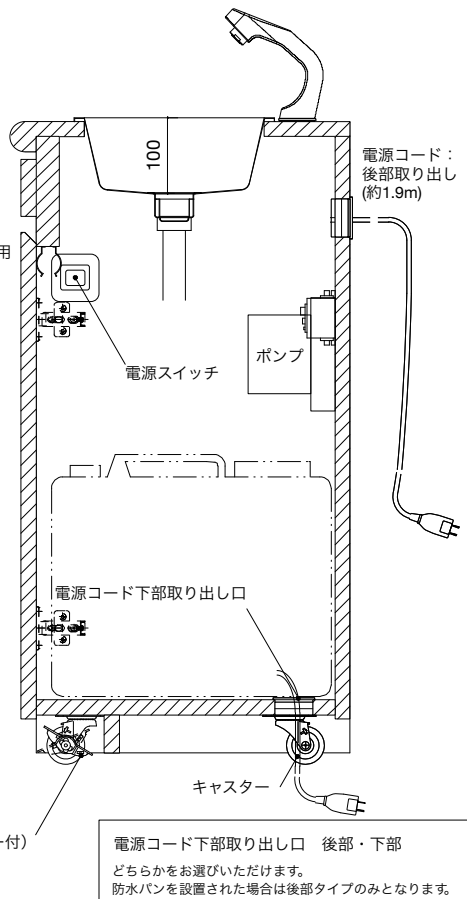
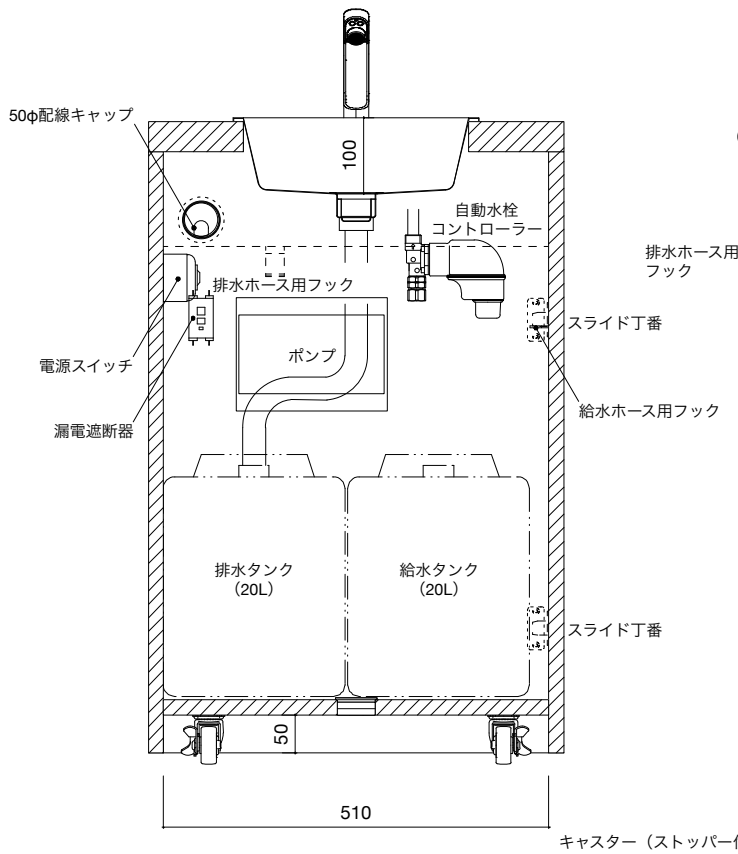
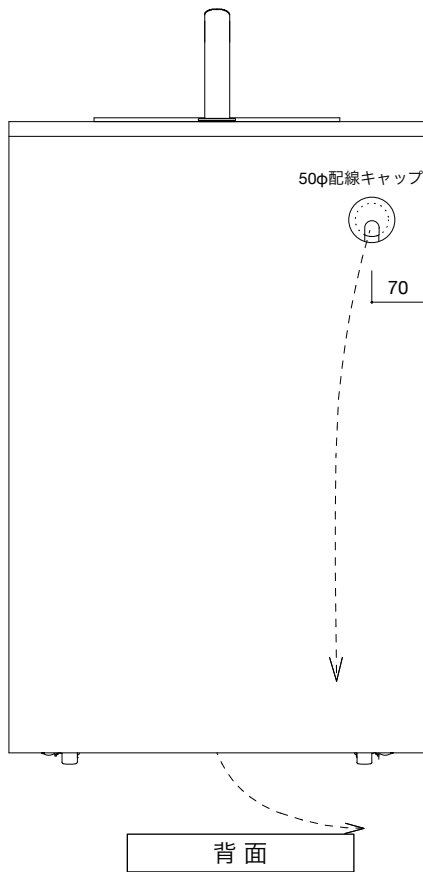
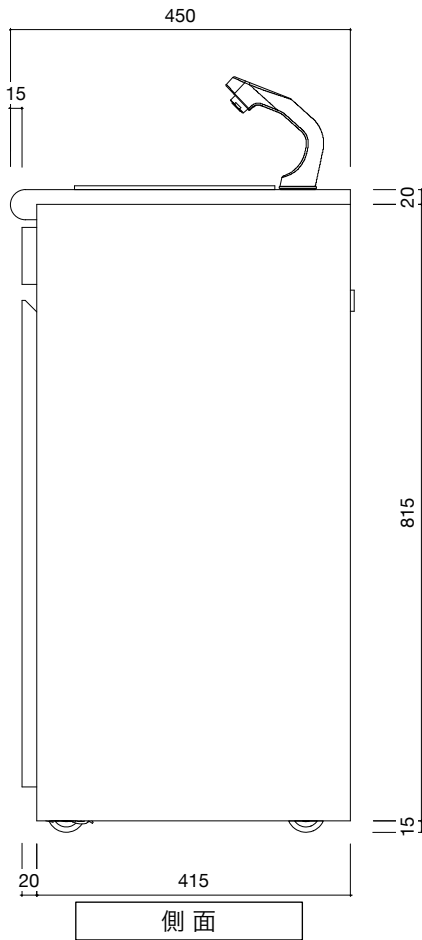
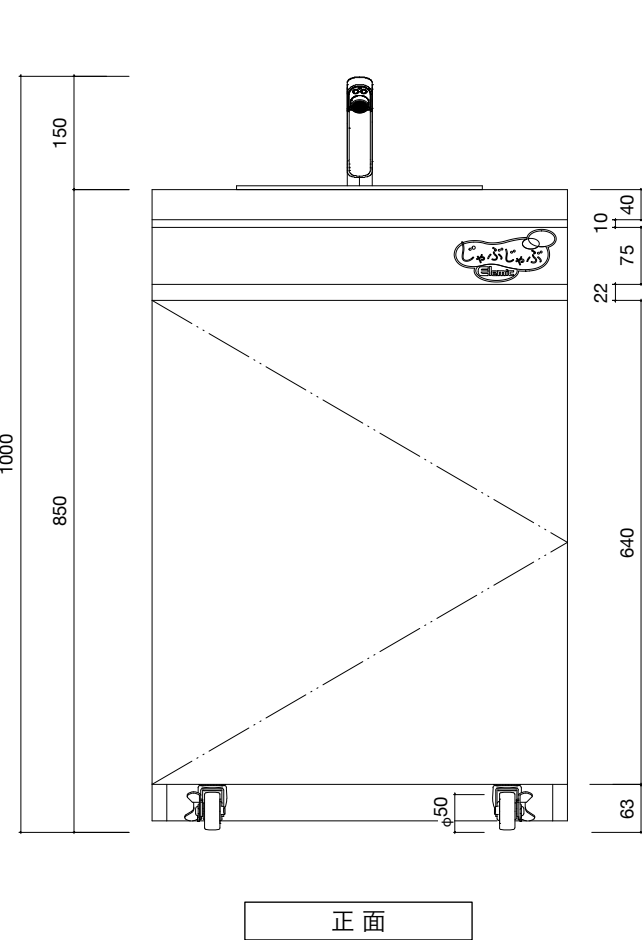
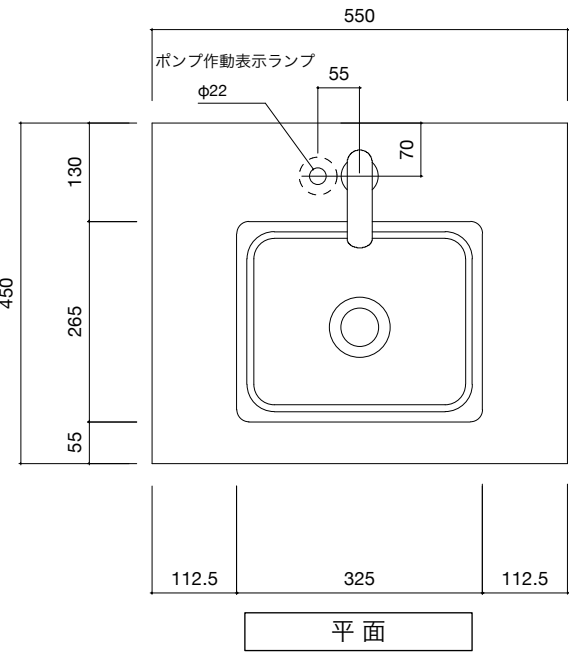




仕様表	
外形寸法	幅550×奥行450×高さ1,000（本体高さ850+水栓高さ150）(mm)
本体重量	約44kg ※運転時重量（乾燥重量 約24kg）
電源仕様	AC100V 81W
タンク容量	20L 幅240×奥行370×高さ320(mm)
部品表	
名称	材質・規格・備考
電源プラグ	スイングプラグ 差込型 2P 125V/15A
電源コード	二重被覆 長さ 約1.9m（後部 取り出し時）
漏電遮断器	100-125V 15A 15mA（防水キャップ付）
電源スイッチ	15A 300V AC（防雨型）
ポンプ	AC100V 0.81A 81W 自動復帰型サーマルプロテクター（OFF 120℃、ON 90℃） 最高使用水温 50℃
ポンプ作動表示ランプ	AC100V (AC100~120V)LED形（青）防水
自動水栓	シャワー吐水タイプ DC6V（単3アルカリ乾電池×4本） センサー前に手を出すとセンサーが感知して吐水 センサー前から手を引くと止水
洗面器	18-8ステンレス 0.8mm（内寸 W254×D220×H100）
架台	色：白 天板上部・内部地板：メラミン化粧板 側面・内部：ポリ板
オプション	防水パン 別途ご用意があります。ご相談ください。 size:W500 × D385 × H45（すのこ付き）
	

E L E M I C	日付	承認	検図	作図	尺度		単位	商品名	型番
	2026.5.11 2017.12.22	三木	井上	永田	A3	1/10	mm	じゃぶじゃぶ スタンダード	EMC-J550-SKJN