




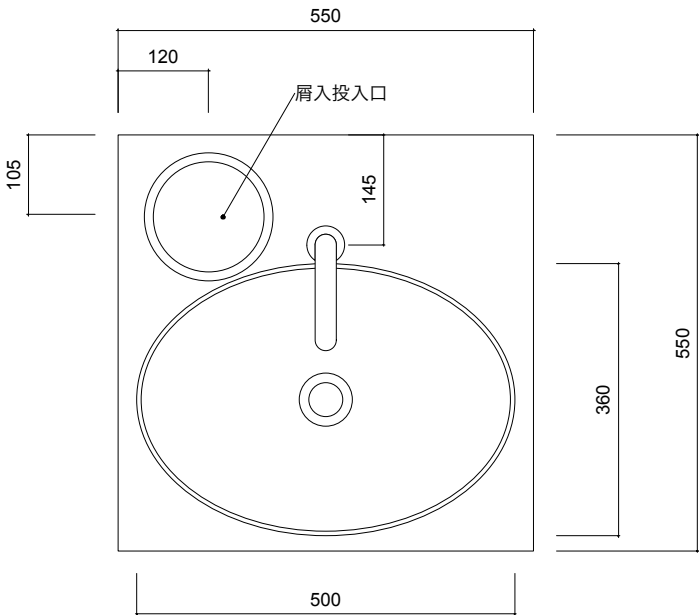



平面

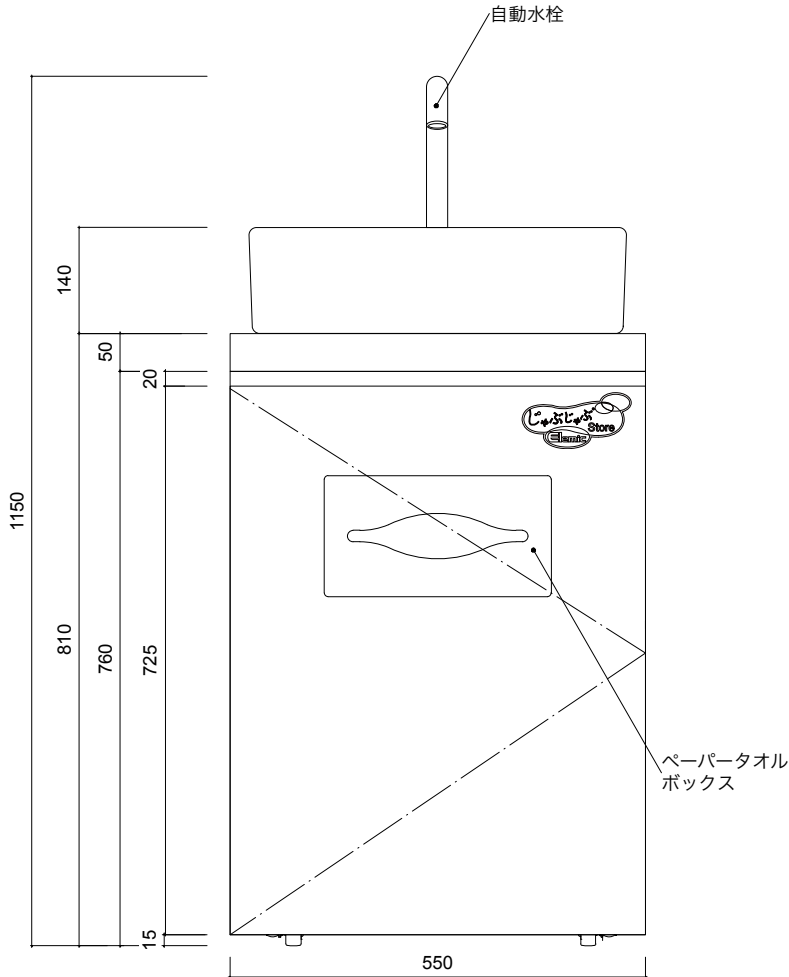

正面

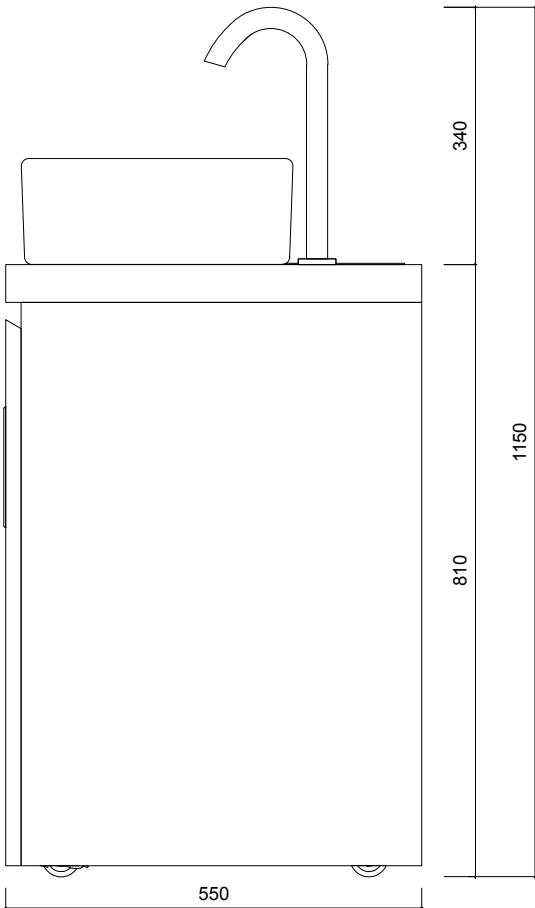


側面

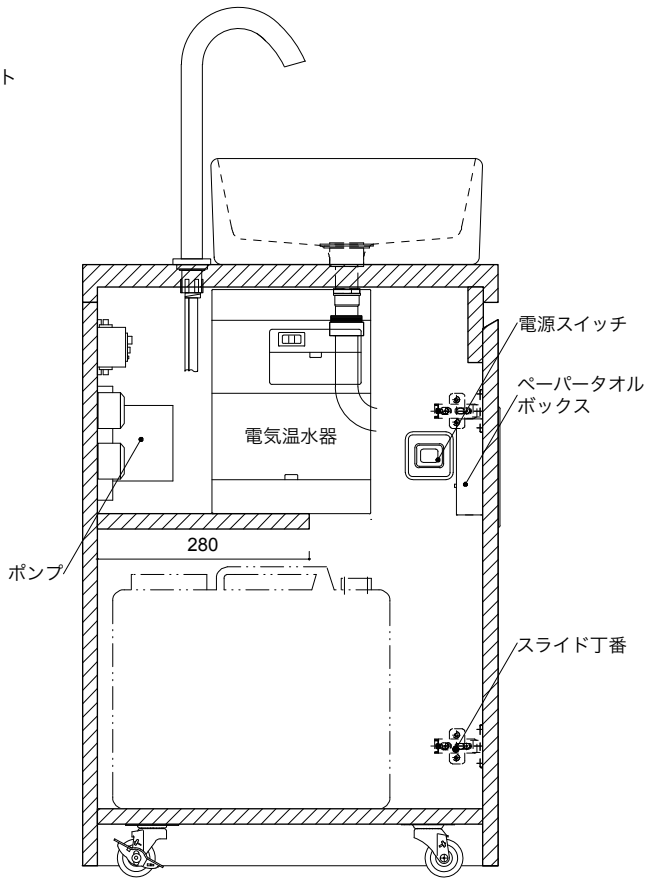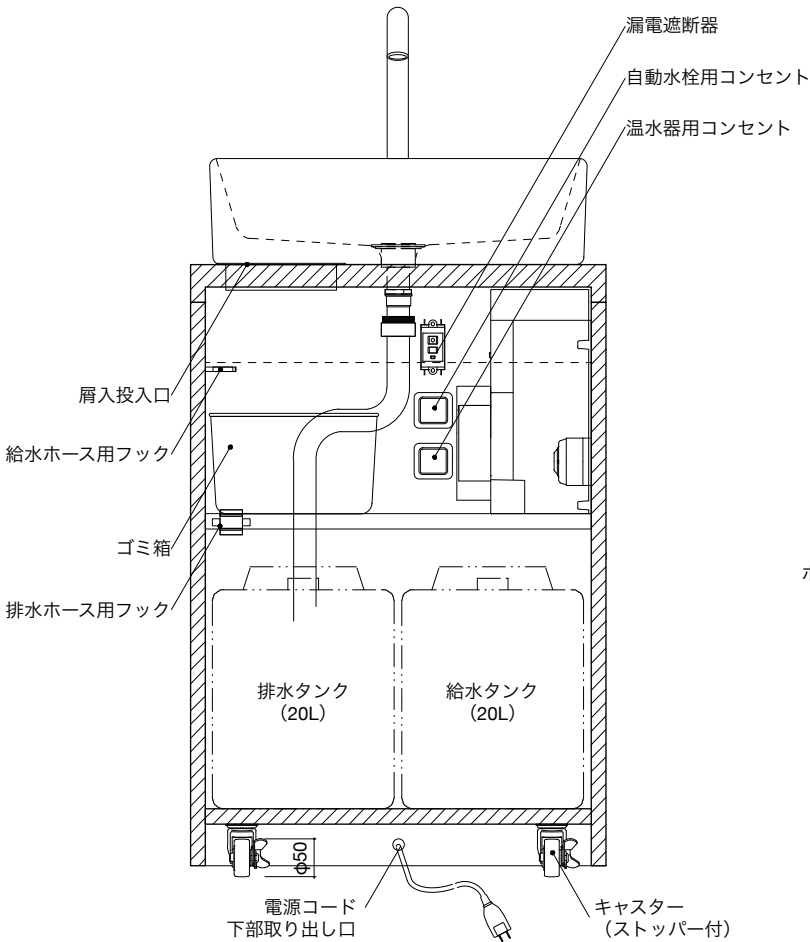

仕様表	
外形寸法	幅550×奥行550×高さ1150（本体高さ810＋水栓高さ340）（mm）
本体重量	約63kg ※運転時重量（乾燥重量約40kg）
電源仕様	AC100V 681W（電気温水器含む）
タンク容量	20L 幅240×奥行370×高さ320(mm)

部品表	
名称	材質・規格・備考
電源プラグ	スイングプラグ 差込型 2P 125V/15A 白
電源コード	VCTF1.25×2 白 二重被覆 長さ約2m
漏電遮断器	100-120V 15mA（防水キャップ付）
電源スイッチ	15A 300V AC（防雨型）
ポンプ	AC100V 0.81A 81W 自動復帰型サーマルプロテクター（OFF120℃、ON90℃） 最高使用水温 50℃
電気温水器	AC100V 600W 3L貯湯式 出湯温度約36℃
水栓	自動水栓 100V シルバー
洗面器	陶器製 W500×D360×H140（mm）
ペーパータオルボックス	ステンレス製 収納枚数約200枚 使用ペーパータオル 250×250mmまたは220×230mm
架台	天板：ポリ化粧板（RK-6003） 側面：メラミン化粧板（TYJ363K） 内部：ポリ化粧板（白） 内部地板：メラミン化粧板（白）
オプション	防水パン 別途ご用意があります。ご相談ください。 size:W500 × D385 × H45（すのこ付き）

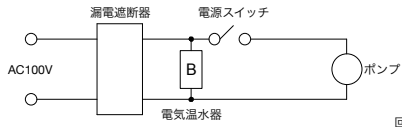

回路図

ELEMIC

日付	承認	検図	作図	尺度	単位	商品名	型番
2026.5.11	三木	井上	永田	A3 1/10	mm	じゃぶじゃぶ STORE	EMC-J550-STR